



Hospa 262.51.390 262.51.380
Varianta 262.51.391 262.51.381

Türblatt beidseitig aufgedoppelt mit AD30

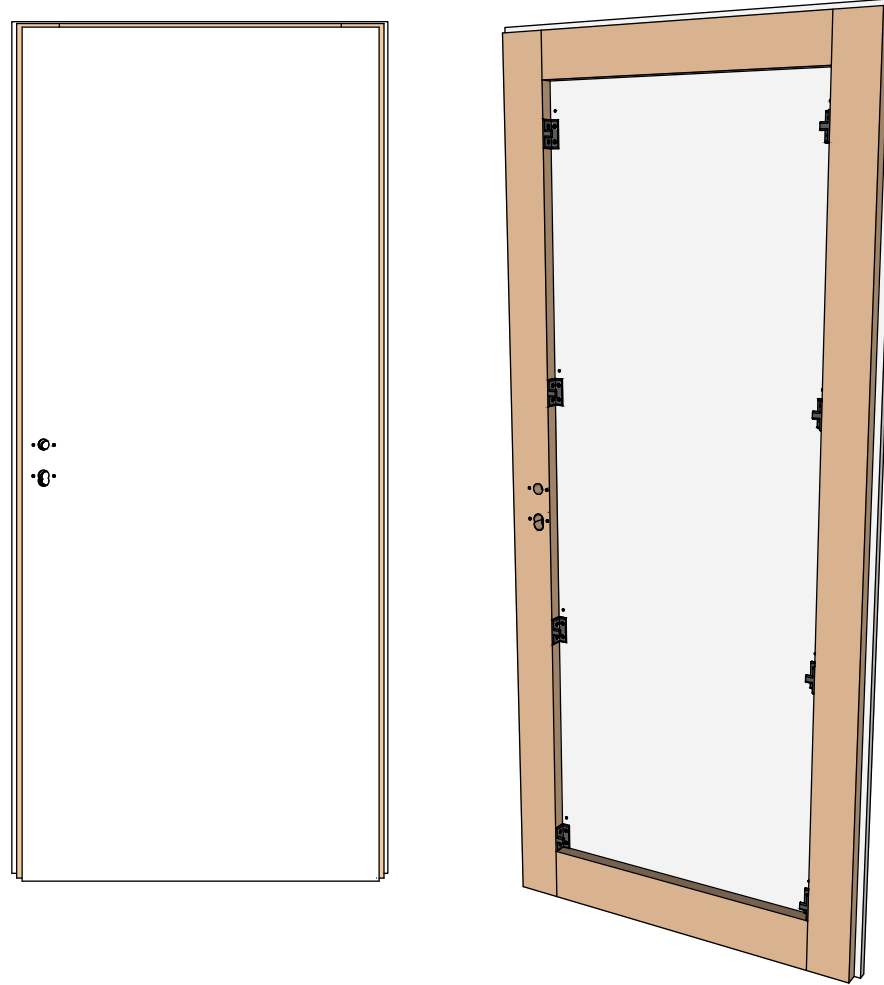


Für flächenbündige, innerhalb einer Wandverkleidung integrierte Türen, ist es hilfreich die Türaufdopplungen reversibel zu befestigen. Hierfür eignet sich der Keku AD 30. Bei einem Grundrahmen mit 30 mm Stärke können die Winkelteile am Rahmen befestigt werden. Die äußere Türaufdopplung wird mit dem AD 30 verschraubt, während die innere Aufdopplung eingehängt wird. Sollen die Befestigungspunkte mehr zur Außenkante verlegt werden, oder ist die Rahmenstärke größer als 30 mm, ist der Keku AD15 geeignet. Dieser Beschlag benötigt eine eingefräste Tasche 138 x 20 x 15mm in die das Winkelteil geschraubt wird.


Aufdopplung der Innenseite mit Keku EH eingehängt.

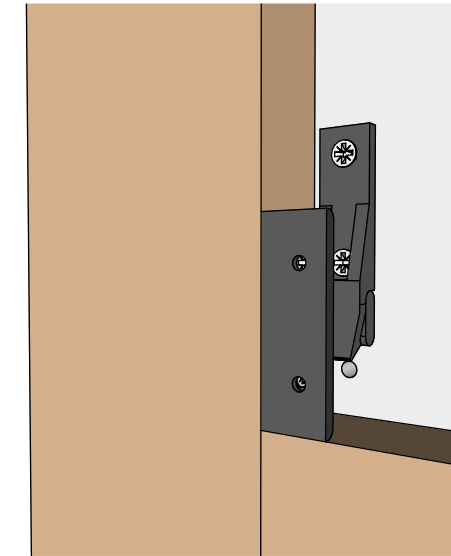


Aufdopplung der Außenseite mit AD 30 verschraubt.

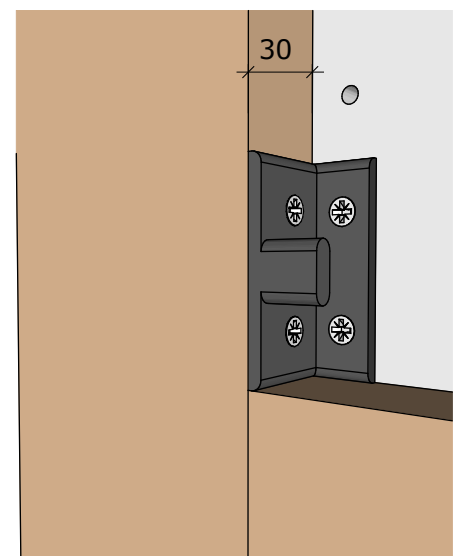

Türblatt beidseitig aufgedoppelt mit AD15

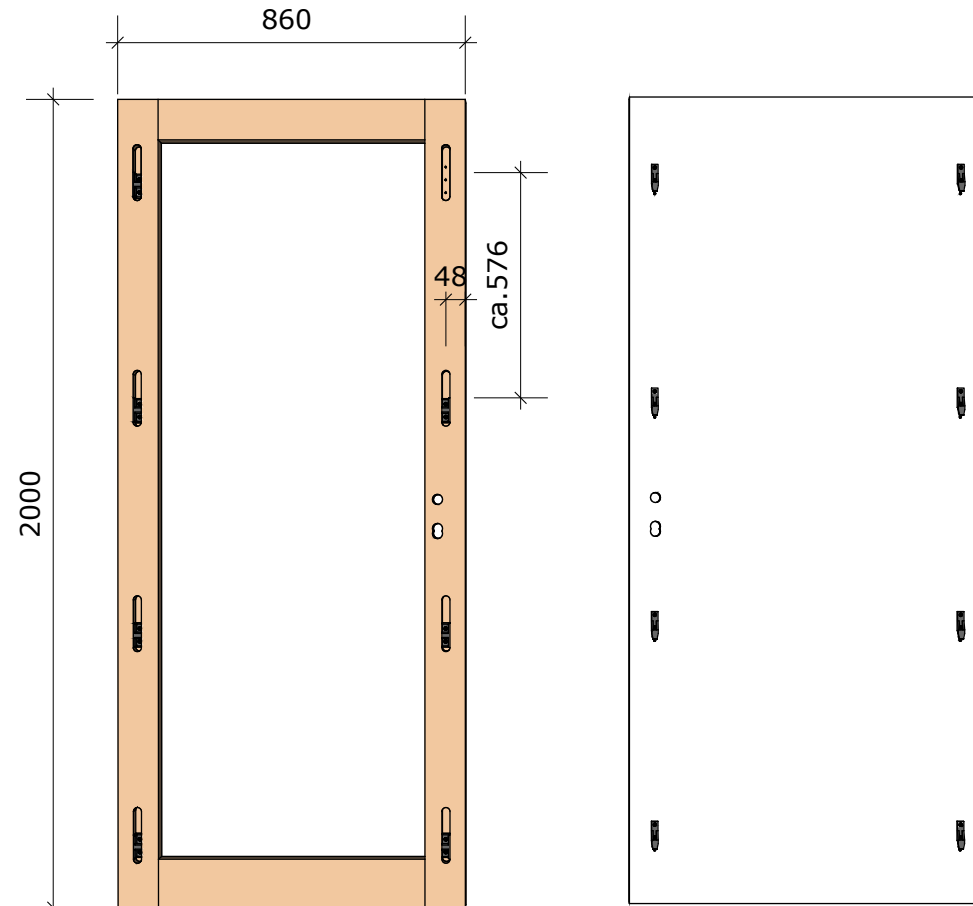

AD 15 komplett im Rahmen eingefräst, oder 7,5 mm tief im Rahmen und in der Aufdopplung.

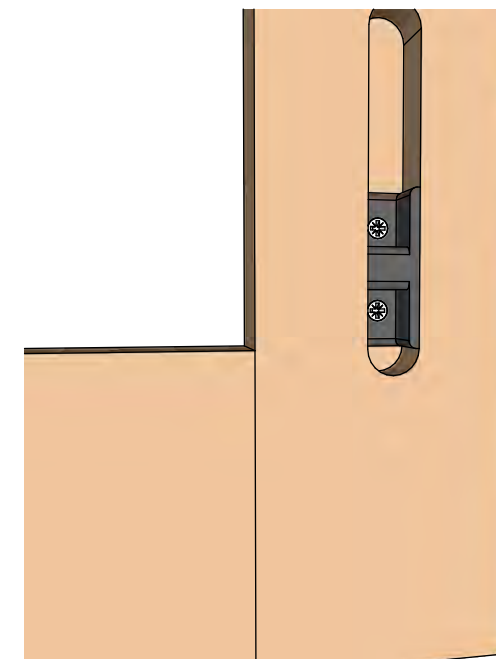

Tasche 138 x 20 15 mm tief

