Keku R Raumsystem
Wandverkleidung in Endlosbauweise.
Kusanke Beschlagtechnik

Keku R Wandverkleidung

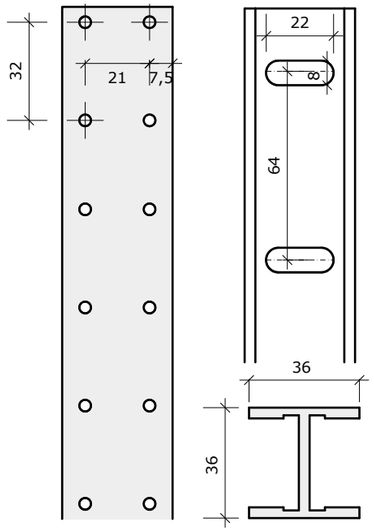

Tragprofil 6m
782.10.006



Profilverbinder
782.15.060



Bodenprofil 6m
782.11.006

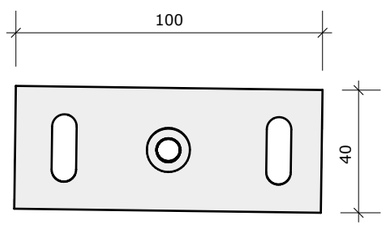



Gehrungsverbinder
782.15.050

3D-Wand-Deckenbefestigung
782.00.900

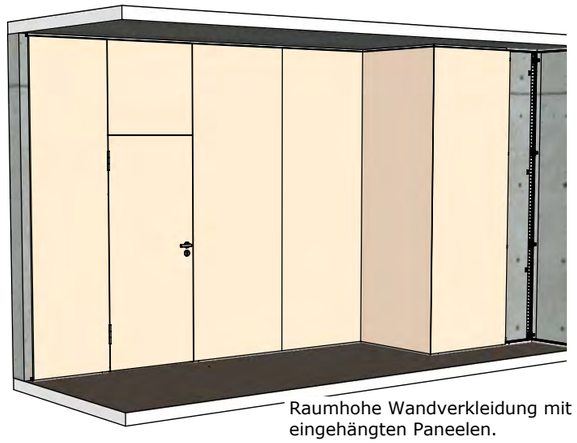

Raumhohe Wandverkleidung mit eingehängten Paneelen.

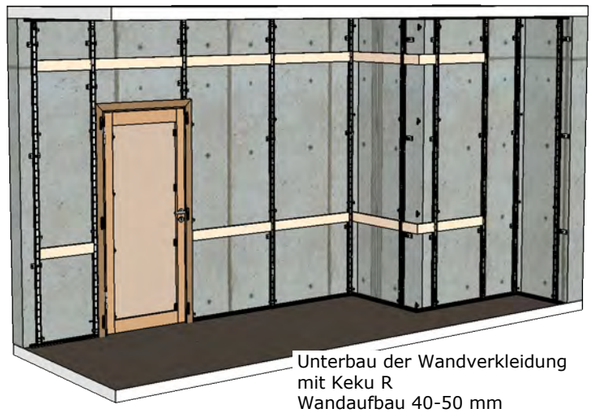

Unterbau der Wandverkleidung mit Keku R Wandaufbau 40-50 mm

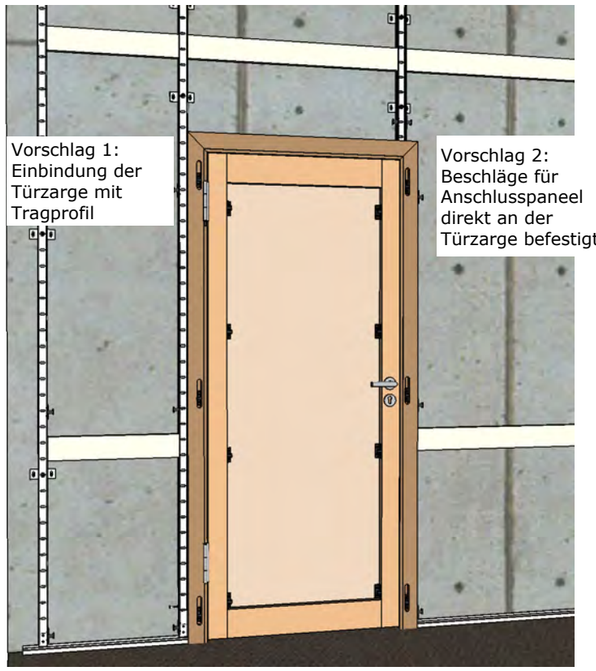

Vorschlag 1: Einbindung der Türzarge mit Tragprofil

Vorschlag 2: Beschläge für Anschlusspaneel direkt an der Türzarge befestigt.

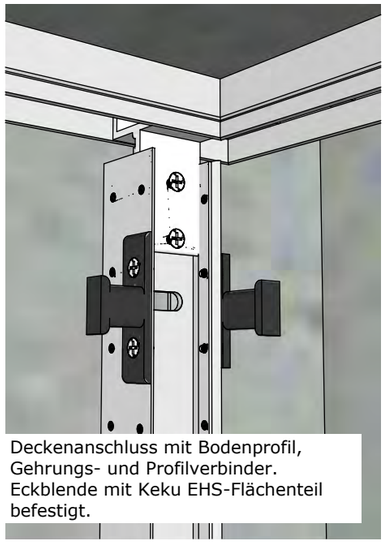

Deckenanschluss mit Bodenprofil, Gehrungs- und Profilverbinder. Eckblende mit Keku EHS-Flächenteil befestigt.

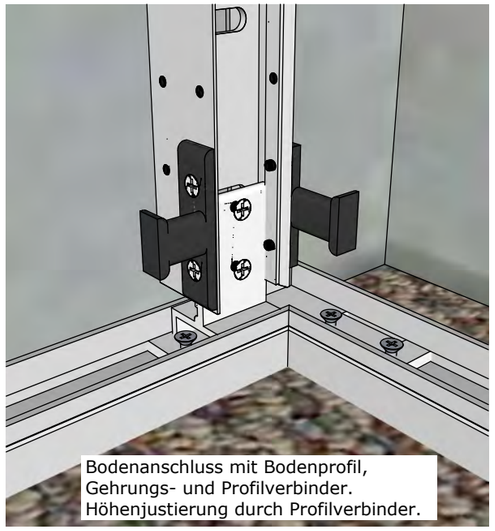

Bodenanschluss mit Bodenprofil, Gehrungs- und Profilverbinder. Höhenjustierung durch Profilverbinder.

Mit 3D-Wand-Deckenbefestigung. Wandaufbau 40-50 mm. Justierung +/- 10mm in alle Richtungen.

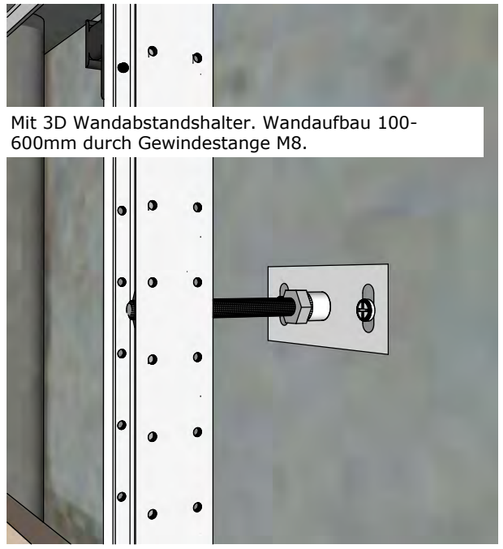

Mit 3D Wandabstandshalter. Wandaufbau 100-600mm durch Gewindestange M8.

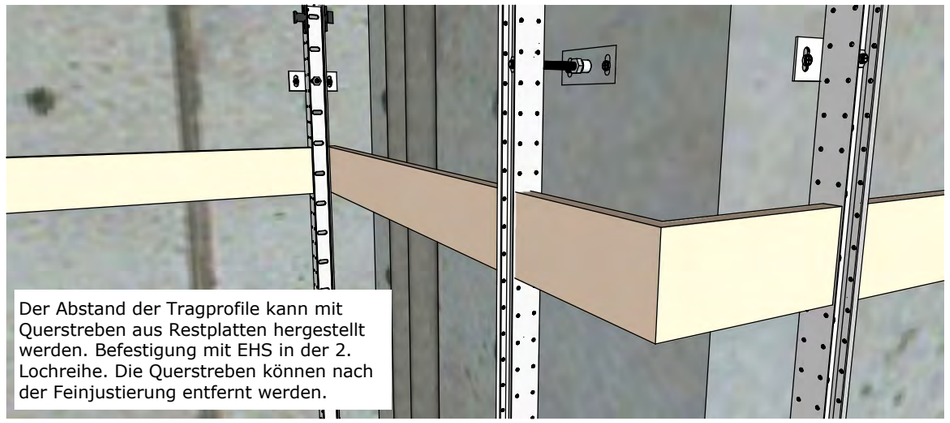

Der Abstand der Tragprofile kann mit Querstreben aus Restplatten hergestellt werden. Befestigung mit EHS in der 2. Lochreihe. Die Querstreben können nach der Feinjustierung entfernt werden.

Technische Veränderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch Auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Kusanke Beschlagtechnik GmbH. Keku Beschläge werden von Kusanke Beschlagtechnik GmbH & Co.Kg, Im Wiesental 37, 58513 Lüdenscheid , hergestellt.