

Montage von Sturzblenden


Einsatz der Keku® Beschläge:

- Keku® EHS Flächenteil
- Keku® EH Plattenteil
- Keku® AS

Die Befestigung der Sturzblenden erfolgt ganz einfach mit den EHS Flächenteilen und zwar ohne zusätzliche Unterkonstruktion, direkt am angrenzenden Paneel. Die gewünschte Fugengröße von 0-4mm wird durch den Lochabstand zur Kante erzielt. Der Anschluss an das Türfutter gelingt mit dem Keku® AS.

Die Vorteile für Sie:

- Besonders schnelle und bequeme Montage
- Die gewünschte Fugengröße lässt sich gut umsetzen.
- Der Wandaufbau ist kompakt.

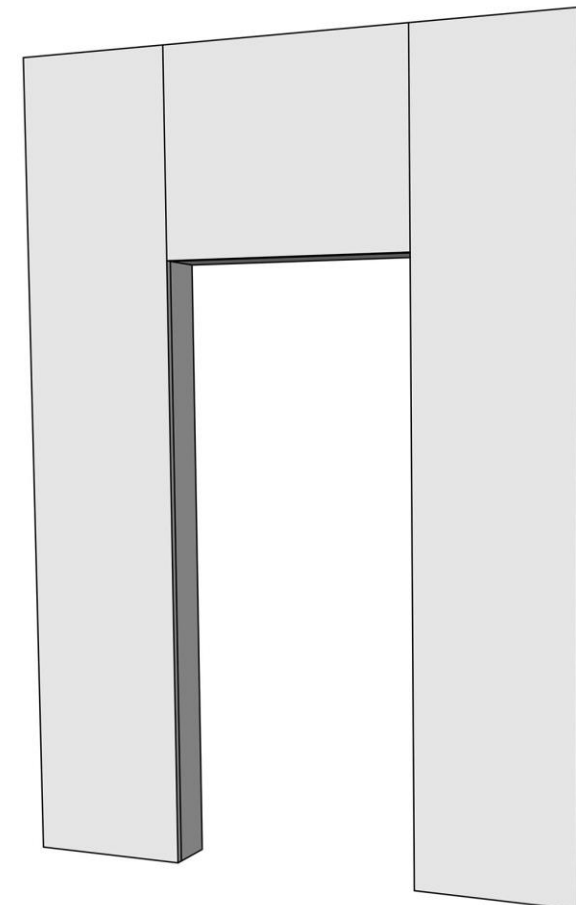

Mit den Keku EH / EHS Flächenteilen können Verkleidungsplatten ohne zusätzliche Hilfskonstruktion miteinander verbunden werden.
 So können z.B. Türobertheile direkt an den angrenzenden Verkleidungsplatten befestigt werden.
 Für den Anschluss an die Türzarge können Keku AS Beschläge verwendet werden.

