

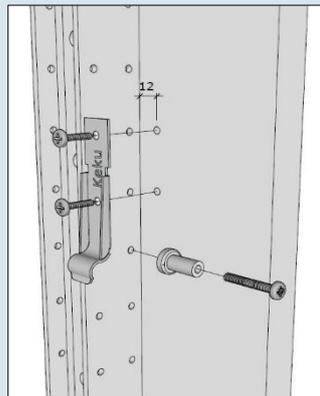
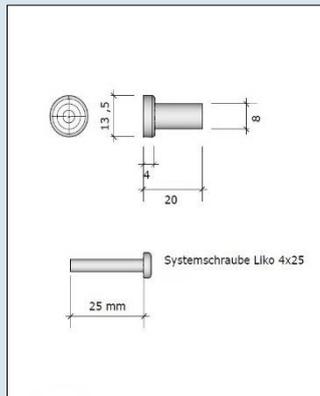


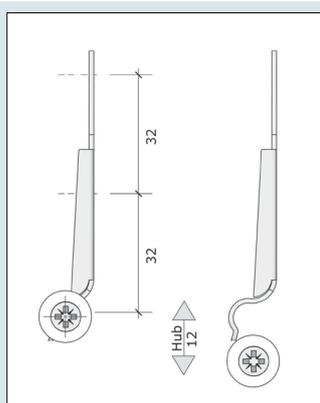

KEKU® EH-M Plattenteil

Artikel-Nr.	401.1.00
Material	Federstahl 1.4310
Farbe	Natur
Tragkraft (gilt nur beim Einsatz am Tragprofil Keku R)	Vertikal 20 kg Horizontal 8 kg
Bohrung	ø = 4 mm
Montage	für 4 mm Panhead-Schrauben
Abmessungen	78,5 x 16 x 12 mm
Lochreihe	Raster 32
Einsatzbereiche	✓ für Wand- und Deckenverkleidungen mit erhöhten Anforderungen

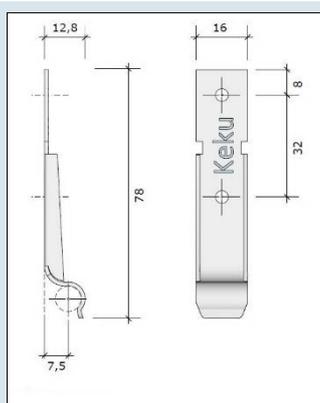

Weitere Hinweise:

Zum Einhängen eines Panels sind mindestens 4 Beschlagpaare erforderlich.

Der Abstand der Beschläge ist abhängig von den Platteigenschaften und sollte 800 mm nicht überschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten empfehlen wir dem Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschläge vorzunehmen.

Die Keku® Metallbeschläge sind nicht brennbar, für hohe Belastungen ausgelegt und weitestgehend resistent gegen die Kontaminierung durch chemische Substanzen.

Die EHS-M Seitenführung sollte nur punktuell eingesetzt werden! Kann bei übermäßigem Gebrauch das Einhängen der Platte erschweren.

Es gelten die Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der Broschüre: „Technische Werte und Verarbeitungshinweise“ neuester Stand: www.keku.de