

# Keku®

SIMPLY PERFECT

## Fugenausbildung nach Maß


Um Paneelfugen zu hinterlegen werden die Tragprofile mit Fugenprofilen bestückt. Die Fugenprofile aus Alu sind eloxierfähig und überlackierbar. Aus 4 mm Plattenmaterial können Fugenprofile in passendem Dekor selbst hergestellt werden. Bei der Verwendung von Tragkonsolen können gelochte Fugenprofile eingesetzt werden. Diese müssen, mit Fugenprofilsicherungen ausgestattet, im Tragprofil verspannt werden.

Die Fugenprofile können erst bei der Montage und nach der Feinjustierung eingeklippst werden.


Für horizontale Fugen bis 30 mm steht das Fugenprofil, horizontal, ebenfalls aus Aluminium, zur Verfügung. Dieses wird mit Keku® AS Beschlägen am Paneel fixiert. Für den Einsatz von Konsolen werden gelochte Fugenprofile eingesetzt. Diese müssen zusätzlich mit Fugenprofilsicherungen bestückt und im Tragprofil verspannt werden. Die Sicherungen sollten im Bereich der Konsolen sitzen.

### Beim Keku® Raumsystem gilt:

Das umfangreiche Zubehör ermöglicht praxisnahe Detaillösungen.

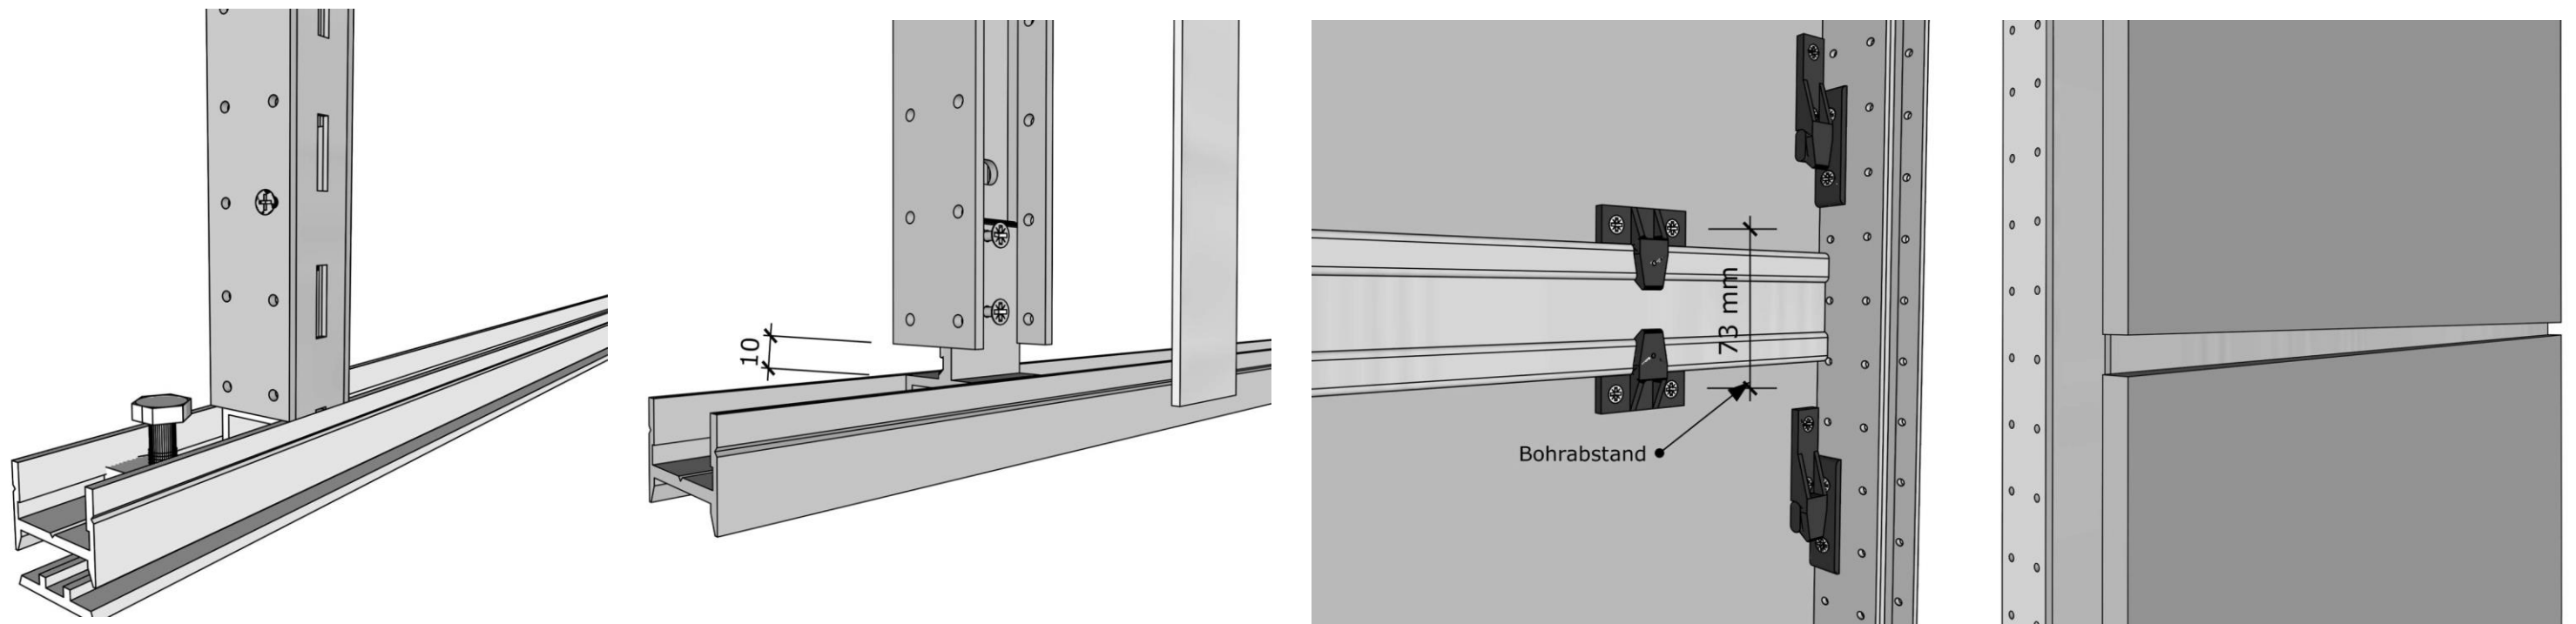


**Keku R Fugenprofile**  
 Übersicht / Anwendungsbeispiele  
 Kusanke Beschlagtechnik

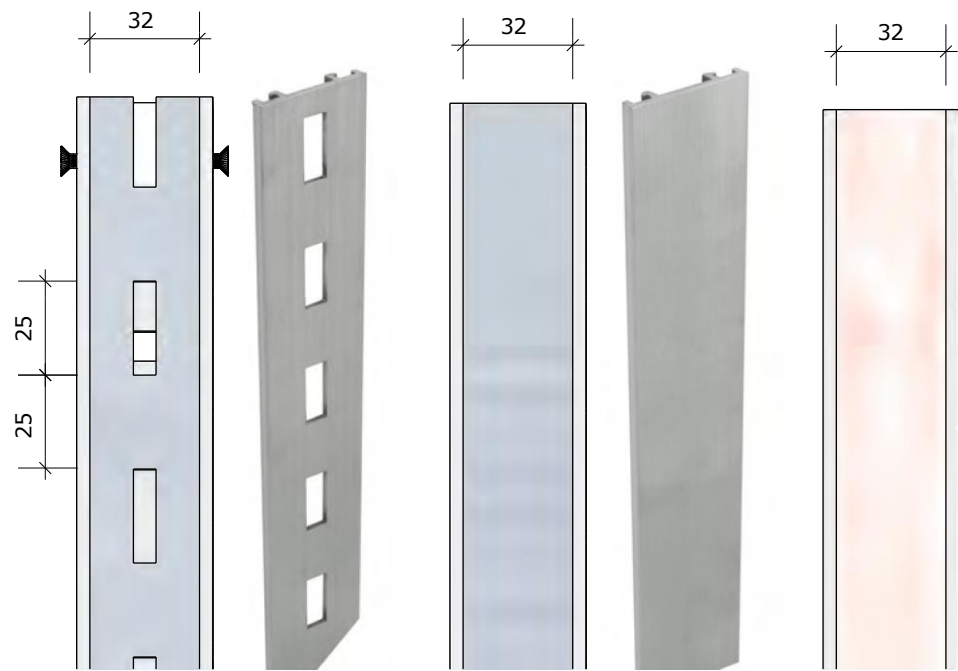


Fugenprofil, gelocht 3m  
505.1.03

Fugenprofil 3m  
504.1.03

Fugenprofil, Holz  
Eigenfertigung

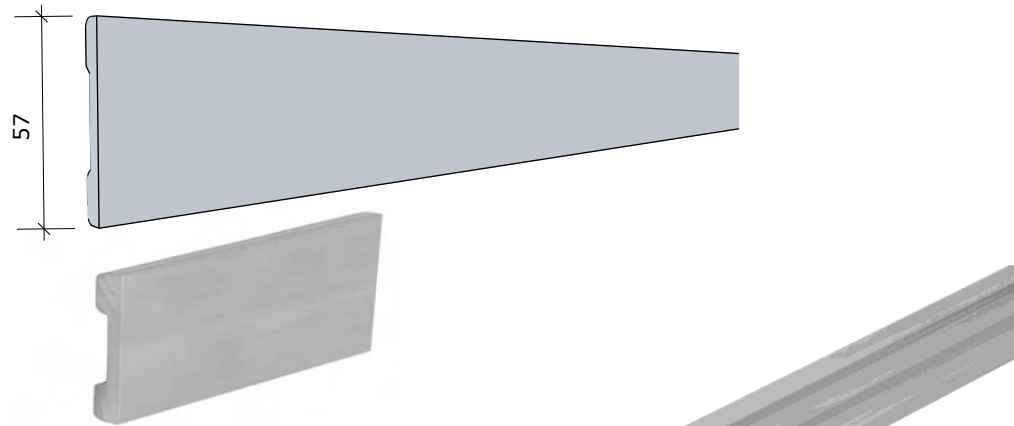


Fugenprofil, horizontal  
3m  
506.1.03

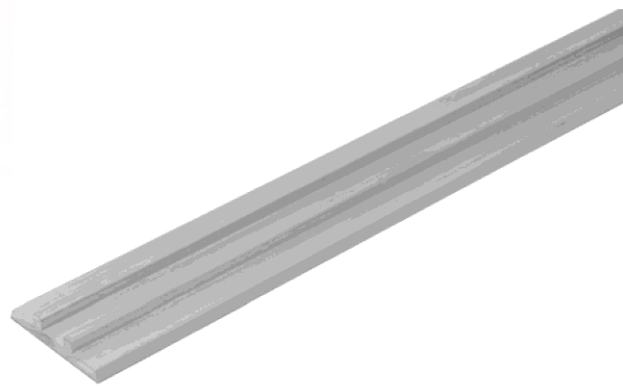


Stellprofil 3m  
503.1.03




Hochstelleinsatz  
516.1.01

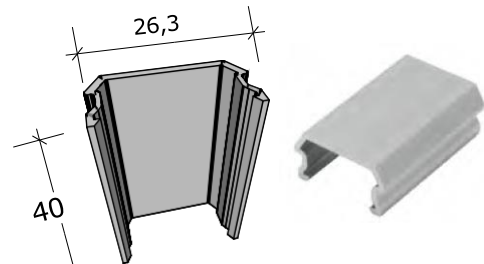


Fugenprofilsicherung  
512.1.01

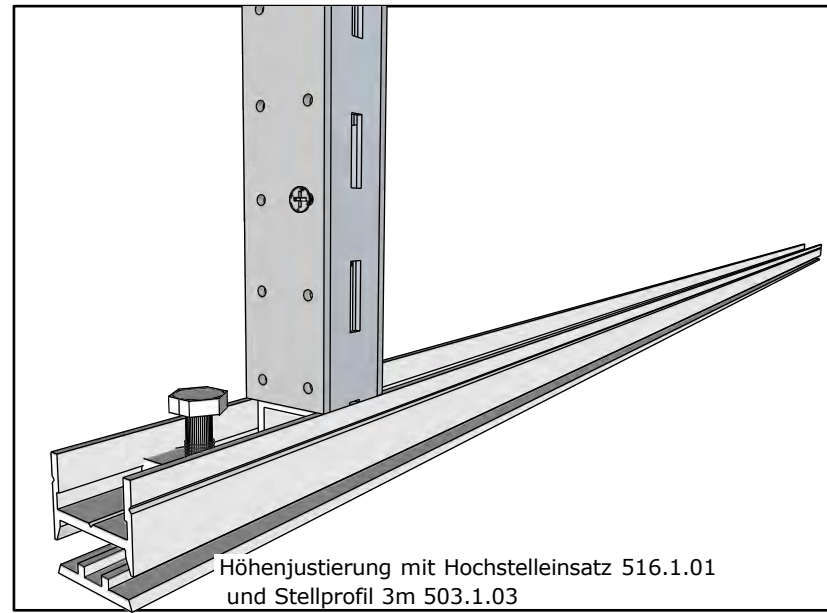


Höhenjustierung mit Hochstelleinsatz 516.1.01  
und Stellprofil 3m 503.1.03

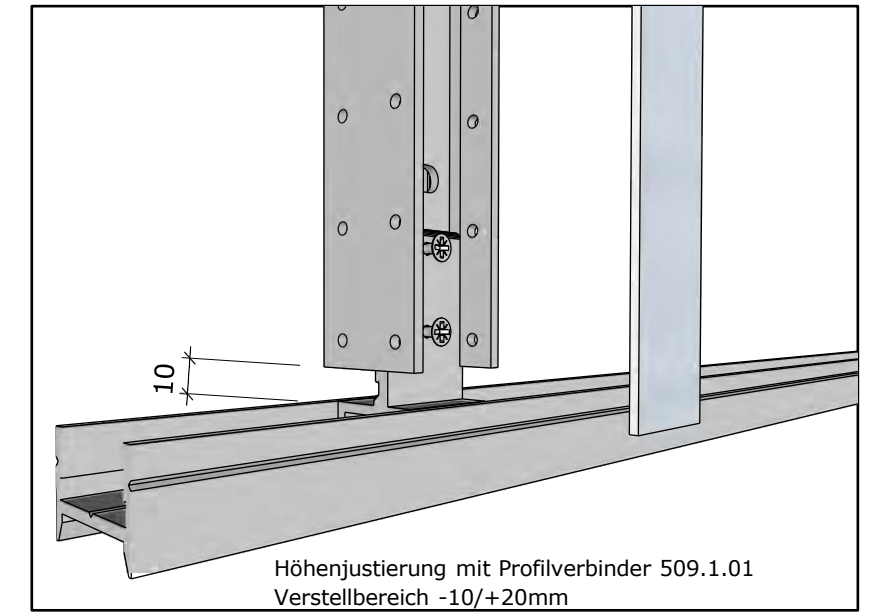


Höhenjustierung mit Profilverbinder 509.1.01  
Verstellbereich -10/+20mm

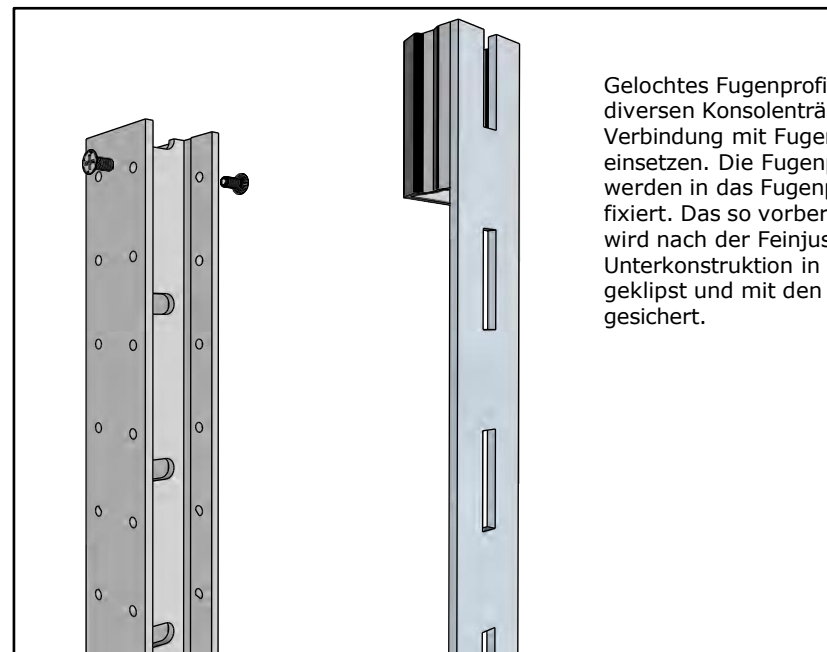


Gelochtes Fugenprofil zur Aufnahme von diversen Konsolenträgern nur in Verbindung mit Fugenprofilsicherungen einsetzen. Die Fugenprofilsicherungen werden in das Fugenprofil gepresst und fixiert. Das so vorbereitete Fugenprofil wird nach der Feinjustierung der Unterkonstruktion in das Tragprofil geklippt und mit den Systemschrauben gesichert.

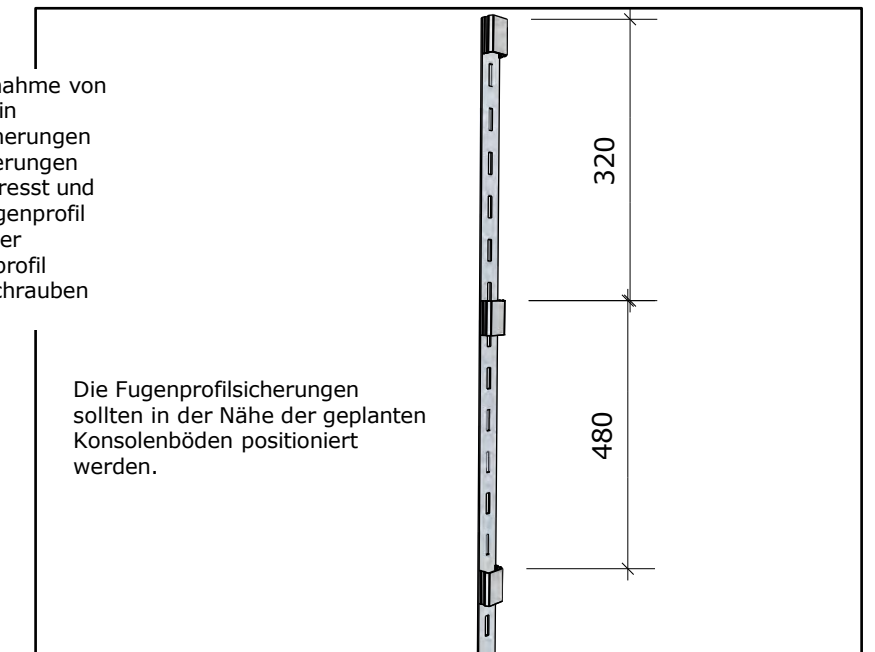

Die Fugenprofilsicherungen sollten in der Nähe der geplanten Konsolenböden positioniert werden.

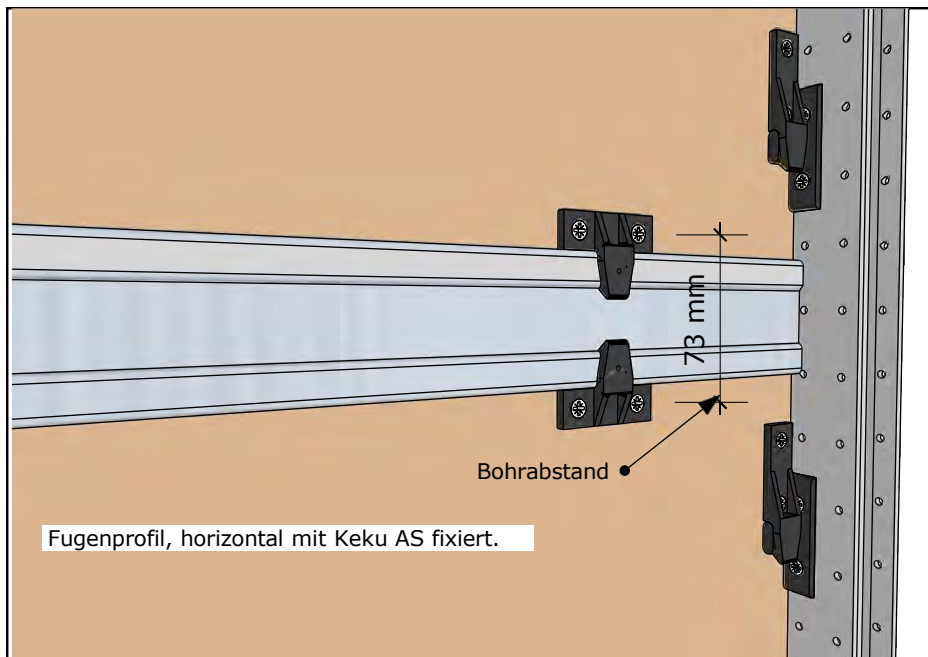

Fugenprofil, horizontal mit Keku AS fixiert.

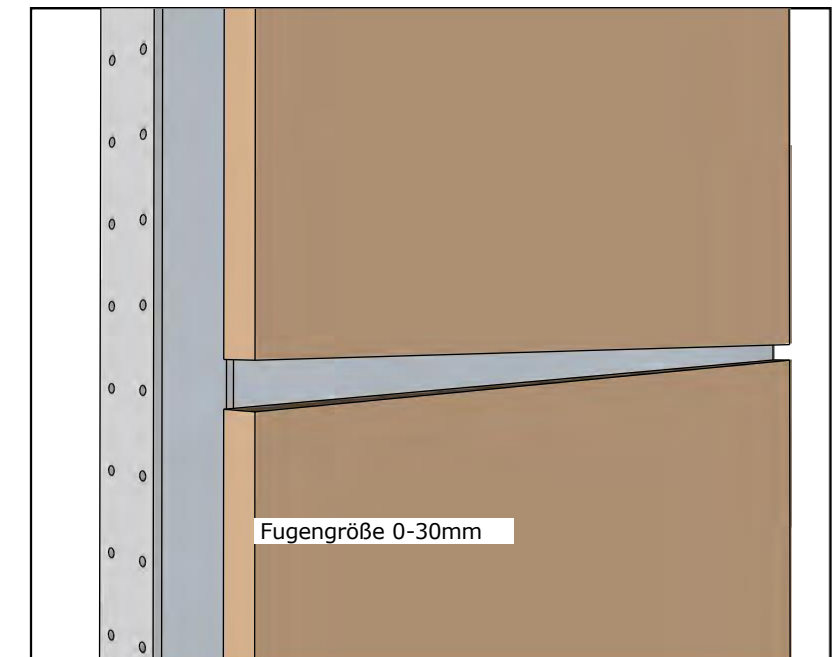

Fugengröße 0-30mm